

## NICE MYGO

*Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.*

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.


Oddajnik **MYGO** ima skrivno kodo, imenovano »**ENABLING CODE**«.

S prenosom te kode iz že shranjenega oddajnika na novega, sprejemnik le tega samodejno prepozna (in si ga zapomni).

### Programiranje s še delujočim oddajnikom:

1. Približajte oba oddajnika, **NOVI** in **STARI**, drug drugemu, kot je prikazano na sliki.
2. Na **NOVEM** oddajniku pritisnite in držite željeni gumb za upravljanje. LED-lučka na **STAREM** oddajniku se bo vklopila in začela utripati. Gumb spustite.
3. Na **STAREM** oddajniku pritisnite in držite katerikoli gumb za upravljanje, dokler se LED-lučka na **NOVEM** oddajniku ne prižge. Nato gumb spustite (LED-lučka na **NOVEM** oddajniku se bo ugasnila, kar pomeni, da je postopek zaključen).

Po prenosu »**ENABLING CODE**« na **NOVI** oddajnik je za uspešen zaključek postopka potrebno, da se oddajnik – v okviru prvih 20 oddajanj – vsaj enkrat uporabi v bližini avtomatike.

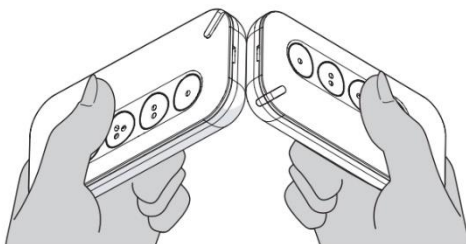

### Programiranje s sprejemnikom:

1. Odprite pokrov motorja.
2. Na sprejemniku pritisnite tipko za programiranje (P1). Lučka na sprejemniku bo počasi utripala.
3. Sedaj pritisnite in držite željeno tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku.
4. LED lučka na sprejemniku 3x utripne. Tipko izpustite.
5. Počakajte 10 sekund, da vaš sprejemnik izstopi iz načina programiranja.
6. Vaš novi daljinski upravljalnik je sprogramiran.

